

SERIE **FLASHNI**


Sirena con lampeggiatore per esterni

- Alta qualità
- Secondo tono per allarmi a due stadi
- Lampada Xeno
- Controllo del volume
- Per interni ed esterni
- 12 e 24 V
- Colore rosso e bianco

Sirena elettronica, dalla notevole potenza acustica, con lampeggiatore allo Xeno. Deriva dalla combinazione della sirena Roshni con un potente lampeggiatore allo Xeno mantenendo ingombri molto ridotti ed un risultato estetico di riferimento. La parte ottica ha una efficienza molto elevata grazie alla lente di Fresnel. La parte acustica prevede un secondo tono per allarmi a due stadi e il controllo del volume (0, -20dB). La versione a 24 V è studiata per applicazioni antincendio ed ha un tono principale con sweep a bassa frequenza, mentre la versione a 12 V è adatta per applicazioni generali con sweep ad alta frequenza. Tutta l'elettronica è incapsulata in resina poliuretanica garantendo al corpo sirena un grado di protezione IP 65. La base bassa (modello 4484) riduce il grado di protezione complessivo a IP 54, sufficiente, comunque, per la quasi totalità delle applicazioni in esterni. Compatibilità con basi sirene serie Roshni.

**SPECIFICHE GENERALI**

Materiale contenitore	Termoplastico, colore come da tabella
Materiale lente	Polycarbonato, colore rosso
Tipo di connessione	A morsetti doppi (6) per derivazione
Temp. di funzionamento	-10°C÷+55°C
Imballo	1 pz. / confezione

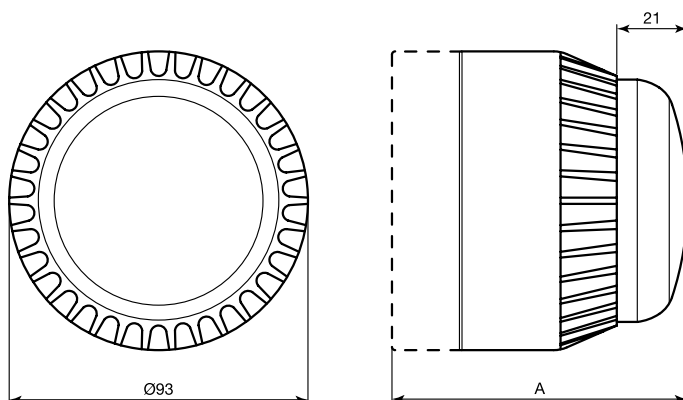

**CODICI ORDINAZIONE**

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Tensione ammessa	Pressione sonora a 1 m	Lampada	Frequenza lampeggio	Altezza A	Colore conten.	Grado IP	Peso confezione	Note
4484	24 Vcc	68 mA	18÷30 Vcc	101 dB	Xeno 0,7 J	60 / min	92 mm	rosso	IP 54	0,34 kg	tono 3 e 14*
4484 W	24 Vcc	68 mA	18÷30 Vcc	101 dB	Xeno 0,7 J	60 / min	92mm	bianco	IP 54	0,34 kg	tono 3 e 14*
4485	24 Vcc	68 mA	18÷30 Vcc	101 dB	Xeno 0,7 J	60 / min	121 mm	rosso	IP 65**	0,37 kg	tono 3 e 14*
4485 W	24 Vcc	68 mA	18÷30 Vcc	101 dB	Xeno 0,7 J	60 / min	121 mm	bianco	IP 65**	0,37 kg	tono 3 e 14*
4485-12	12 Vcc	110 mA	9÷15 Vcc	101 dB	Xeno 0,7 J	60 / min	121 mm	rosso	IP 65**	0,37 kg	tono 5 e 4*

\*Vedi anche pagina "Tabella toni sirene":

- tono 3: sweep 800-970 Hz, 1 ciclo per s
- tono 14: continuo a 970 Hz
- tono 5: sweep 2400-2850 Hz, 7 cicli per s
- tono 4: continuo a 2850 Hz

\*\*Per il grado di protezione indicato utilizzare un pressatubo idoneo

SIRENE CON LAMPEGGIATORE