

SERIE 1420

Ripetitore
ottico-acustico


- Da parete o da incasso
- Per interni
- LED rosso, verde, giallo
- Alimentazione 12 V o 24 V
- Bassissimo assorbimento
- Versioni ottico-acustiche (con Buzzer)



Ripetitori ottici e ottico-acustici con LED a basso consumo di corrente adatti alle più svariate applicazioni di segnalazione allarme, anomalie, acceso-spento, segnalazioni semaforiche, ecc. Sono disponibili combinazioni di elementi LED di colore rosso, verde o giallo e di buzzer fino ad un max di tre elementi. I LED, con un ampio angolo di visibilità, possono essere a luce fissa o lampeggiante selezionabile con jumper interno, mentre il buzzer presenta un suono continuo di adeguata potenza. Si integrano esteticamente con le placche interruttori di più comune utilizzo e sono disponibili sia nella versione con montaggio a parete che ad incasso con scatola tipo Bticino 503 (versioni I).

SPECIFICHE GENERALI

| | |
|------------------------|---|
| Materiale contenitore | Termoplastico colore bianco |
| Materiale frontale | Alluminio anodizzato |
| Tipo di connessione | Terminali a filo (2 per elemento) |
| Caratteristiche buzzer | 75 dB a 50 cm suono continuo 3300 Hz |
| Temp. di funzionamento | -20°C÷+60°C |
| Grado di protezione | IP 40 |
| Dotazione standard | - |
| Imballo | 1 pz. / confezione |

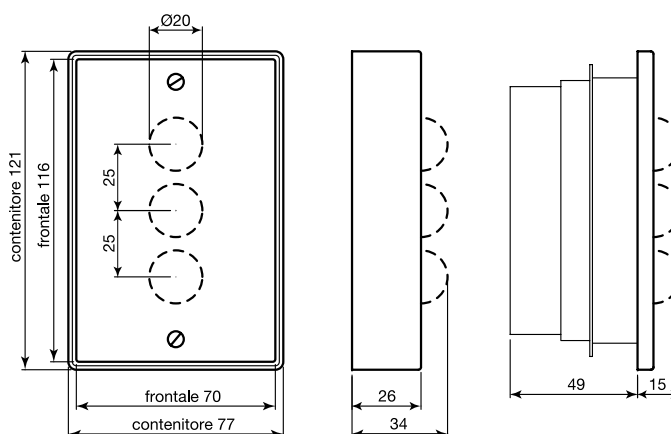

CODICI ORDINAZIONE

| Codice | Tensione nominale | Corrente LED | Corrente Buzzer | Buzzer | LED | Frequenza lampeggio | Peso confezione | Note |
|--------------|-------------------|---------------|-----------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1422 | 24 Vcc | 10 mA per LED | - | no | rosso + verde | luce fissa o 60/min | 0,10 kg | |
| 1422 12 | 12 Vcc | 10 mA per LED | - | no | rosso + verde | luce fissa o 60/min | 0,10 kg | |
| 1422 I | 24 Vcc | 10 mA per LED | - | no | rosso + verde | luce fissa o 60/min | 0,10 kg | ad incasso |
| 1422 I 12 | 12 Vcc | 10 mA per LED | - | no | rosso + verde | luce fissa o 60/min | 0,10 kg | ad incasso |
| 1422 BZ | 24 Vcc | 10 mA per LED | 12 mA | si | rosso | luce fissa o 60/min | 0,12 kg | |
| 1422 BZ 12 | 12 Vcc | 10 mA per LED | 12 mA | si | rosso | luce fissa o 60/min | 0,12 kg | |
| 1422 BZ I | 24 Vcc | 10 mA per LED | 12 mA | si | rosso | luce fissa o 60/min | 0,12 kg | ad incasso |
| 1422 BZ I 12 | 12 Vcc | 10 mA per LED | 12 mA | si | rosso | luce fissa o 60/min | 0,12 kg | ad incasso |
| 1423 | 24 Vcc | 10 mA per LED | - | no | rosso + verde + giallo | luce fissa o 60/min | 0,11 kg | |
| 1423 12 | 12 Vcc | 10 mA per LED | - | no | rosso + verde + giallo | luce fissa o 60/min | 0,11 kg | |
| 1423 I | 24 Vcc | 10 mA per LED | - | no | rosso + verde + giallo | luce fissa o 60/min | 0,11 kg | ad incasso |
| 1423 I 12 | 12 Vcc | 10 mA per LED | - | no | rosso + verde + giallo | luce fissa o 60/min | 0,11 kg | ad incasso |
| 1423 BZ | 24 Vcc | 10 mA per LED | 12 mA | si | rosso + verde | luce fissa o 60/min | 0,13 kg | |
| 1423 BZ 12 | 12 Vcc | 10 mA per LED | 12 mA | si | rosso + verde | luce fissa o 60/min | 0,13 kg | |
| 1423 BZ I | 24 Vcc | 10 mA per LED | 12 mA | si | rosso + verde | luce fissa o 60/min | 0,13 kg | ad incasso |
| 1423 BZ I 12 | 12 Vcc | 10 mA per LED | 12 mA | si | rosso + verde | luce fissa o 60/min | 0,13 kg | ad incasso |